


[illegible]

投光器 水銀灯１０００形相当

：A




LED内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・重耐塩害仕様、中狭角タイプ
壁取付型・据置取付型、保護等級：IP65
光束維持時間40000時間（光束維持率85％）、昼白色、5000K、Ra70
光束69000lm、消費電力410W、電圧200～242V
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）、ハンドル：ステンレス
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
耐風速60m/s、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：15KV、質量：12.9kg

パナソニック NYS30527KLE2（参考）

投光器 水銀灯１０００形相当


：B



LED内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・重耐塩害仕様、広角タイプ
壁取付型・据置取付型、保護等級：IP65
光束維持時間40000時間（光束維持率85％）、昼白色、5000K、Ra70
光束69000lm、消費電力400W、電圧200～242V
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）、ハンドル：ステンレス
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
耐風速60m/s、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：15KV、質量：11.8kg


パナソニック NYS30547KLE2（参考）

投光器 取付参考図

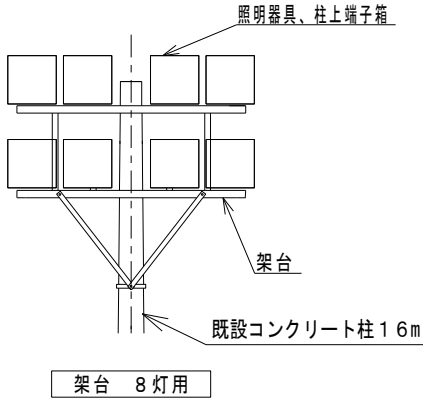

柱上端子盤 8台用（屋外鋼板製）標準色塗装 6面

プレイングタイマー操作盤



1パターン
出力5回路
接点出力タイプ
電圧100／200V
鋼板製防雨型

照明操作盤に利用者番号を入力、照明が自動で点灯
予約時間が経過後、自動で消灯

パナソニック YKX42305（参考）

