




平成 47 年

■ 目標年次

■ 手法毎の汚水処理整備区域（区域図）

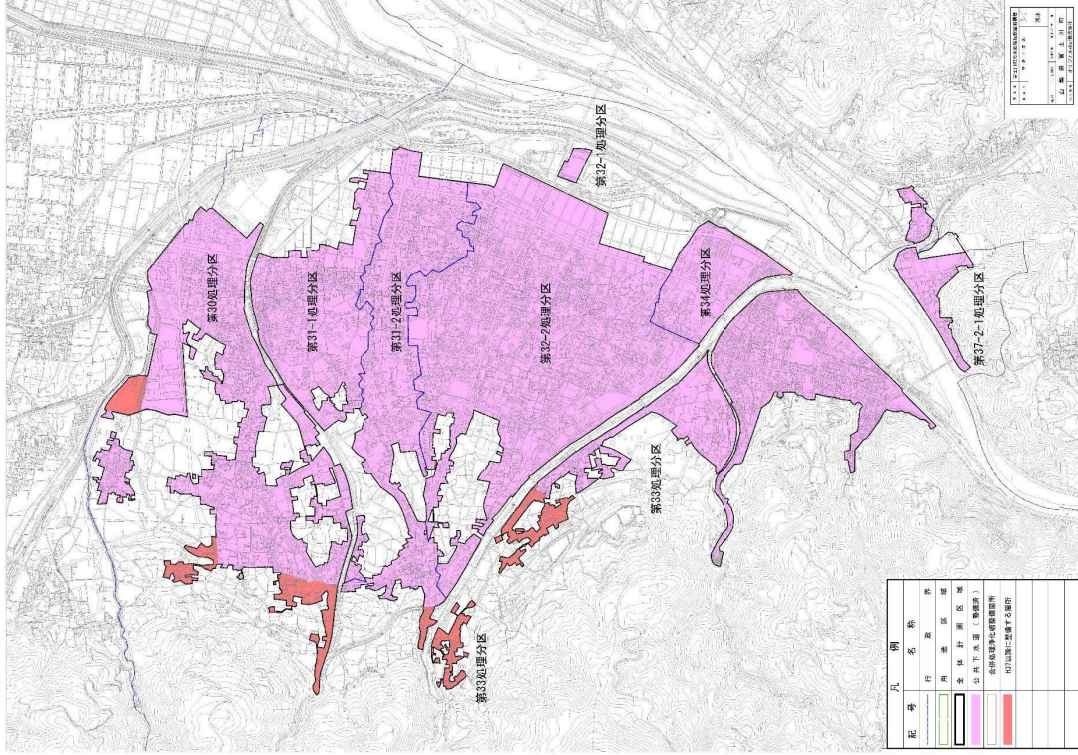

■ 整備計画

① 課題の整理

課題1	公共下水道区域の整備を完了させるため予算の確保を重点的にする
課題2	単独処理浄化槽設置家屋に啓蒙チラシの配布及び戸別訪問が必要となる

② スケジュール

計画区分	事業	事業内容	15 平成42年	20 平成47年
実行メニュー (運営管理)	下水道	道路線形に合わせた施工		
	下水道	小口径マンホールの導入		
	下水道	浅層埋設の実施		
	浄化槽	設置に対する補助事業		

③ 目標値及び概算事業費等

整備手法	全体	全体内訳			その他	備考
		公共下水道	集落排水施設	個人浄化槽設置型 (1,524)		
計画値	(11,591) 11,447	10,014	53	(1,380)	-	( )内は残整備分含む
整備面積(集合処理分)(ha)	529.3	525.5	3.8	-	-	
計画日最大汚水量(m <sup>3</sup> /日)		5,633	23	-	-	
計画汚流量(t/日)	0.21	-	0.18	0.03	-	
汚水処理人口普及率	98.8	100.0	100.0	90.5	-	
一人あたりの年間維持管理費(千円/年/人)	2.1	0.8	11.4	10.4	-	
台帳の電子化(指標)	有	有	-	有	-	
概算事業費	1237.5	1032.5	-	205.0	-	
年間維持管理費(百万円/年)	24.8	8.3	0.6	15.9	-	
道路線形に合わせた施工		○				
小口径マンホールの導入		○				
浅層埋設の実施		○				
設置に対する補助事業				○		